


Габаритные размеры

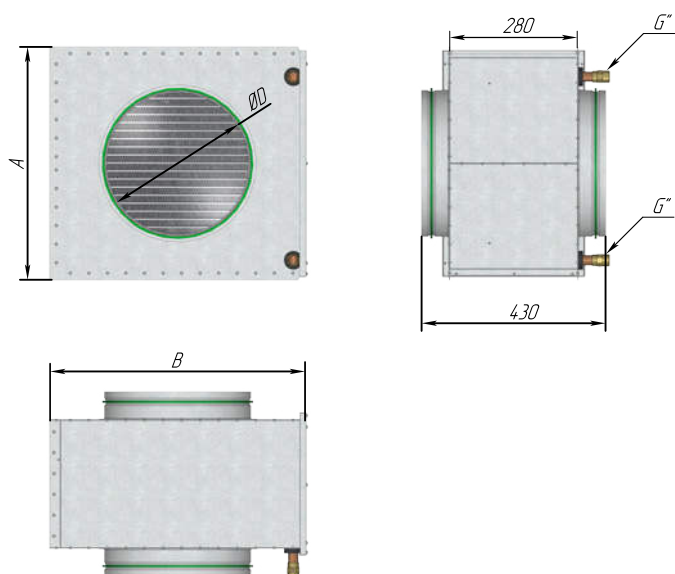

Типоразмер	Размеры, мм				Внутренний объём, л		Масса, кг	
					количество рядов		количество рядов	
	D	A	B	G	2	3	2	3
160	160	305	330	$\frac{3}{4}$ " ¹⁾	0,7	0,9	6	7
200	200	305	330	$\frac{3}{4}$ " ¹⁾	0,7	0,9	6	7
250	250	355	410	$\frac{3}{4}$ "	0,9	1,2	8	9
315	315	455	480	$\frac{3}{4}$ "	1,3	1,8	11	12

¹⁾ Для двухрядного $\frac{1}{2}$ ".

Маркировка

Пример: Воздухонагреватель канальный водяной Канал-КВН-К; присоединительное сечение D = 315 мм; количество рядов рабочих трубок теплообменника 2:




Маркировка

Пример: Воздухонагреватель канальный электрический Канал-ЭКВ-К; присоединительное сечение $D = 315$ мм; мощность нагревателя 9 кВт:




Схема подключения

A1 ~230 В

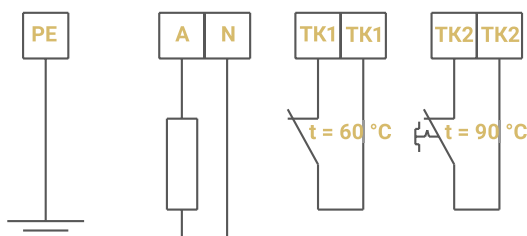

A2 ~400 В

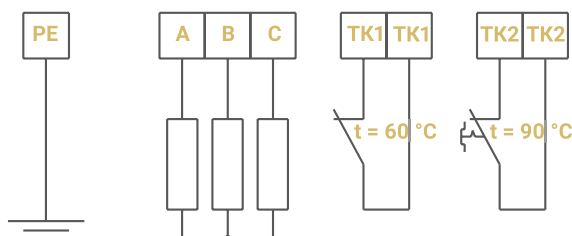

Аэродинамическое сопротивление

