




Комплект кронштейнов монтажных

Складская позиция

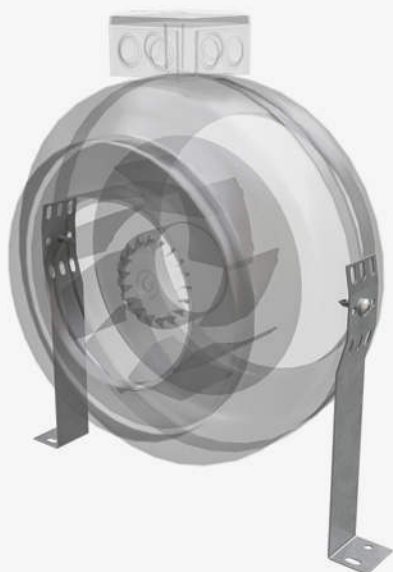


Цинковое покрытие 275 г/м²

Удобный и быстрый монтаж вентиляторов

Комплект Канал-КМВ предназначен для дополнительного крепления круглых вентиляторов Канал-ВЕНТ(-ЕС) к несущему основанию.

Кронштейны изготавливаются из оцинкованной стали. В комплект входит 2 кронштейна и метизы для их крепления к вентилятору.

Габаритные размеры

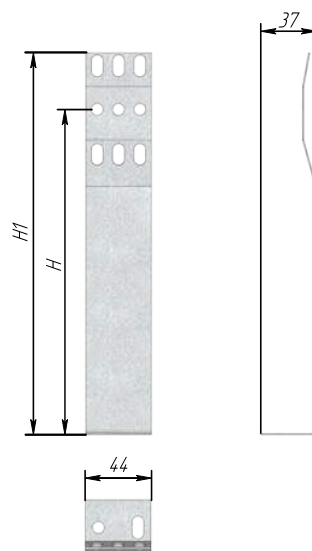


Модель	Размеры, мм		Масса, кг не более	Типоразмер вентилятора
	H	H1		
Канал-КМВ-1	152	227	0,3	100/125
Канал-КМВ-2	212	315	0,3	160/200/250
Канал-КМВ-3	218	374	0,7	315

Маркировка

Пример:

Комплект монтажных кронштейнов Канал-КМВ; номер комплекта 1 (для вентилятора Канал-ВЕНТ(-ЕС)-100):

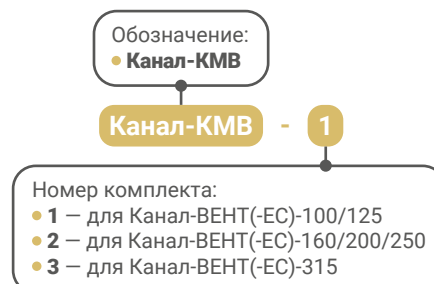



Хомут монтажный

Складская позиция




Цинковое покрытие 275 г/м²

Быстрый монтаж/демонтаж круглых элементов вентиляции

Хомут Канал-МК предназначен для быстрого монтажа круглых канальных элементов в системе вентиляции. Реализует быстроразъёмное соединение, что позволяет с лёгкостью демонтировать элементы вентиляции для замены, ремонта или обслуживания.

Хомут изготовлен из оцинкованной стали. С внутренней стороны приклеен изолирующий слой уплотнителя для герметичного соединения двух круглых элементов. Снижает вибрацию, поступающую от вентилятора к воздуховодам. Со стороны стягивающих винтов предусмотрена специальная проушина для подвешивания хомута к потолку.

Габаритные размеры

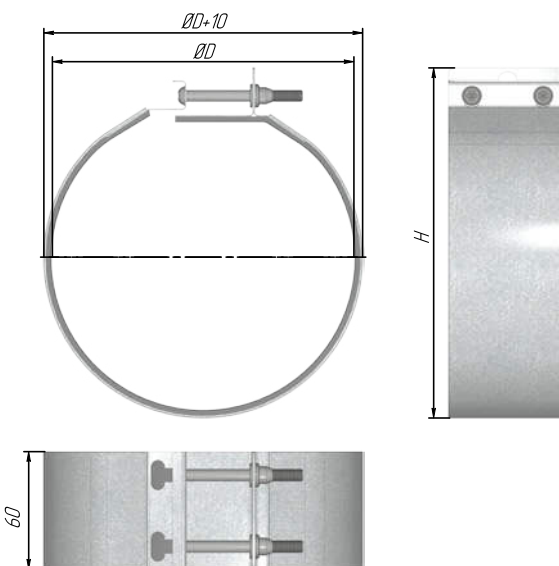

Типоразмер	Размеры, мм		Масса, кг не более
	D	H	
100	100	160	0,26
125	125	185	0,31
160	160	220	0,37
200	200	260	0,44
250	250	310	0,53
315	315	375	0,65

Маркировка

Пример: Хомут монтажный Канал-МК; присоединительное сечение D = 100 мм:

Обозначение:


• **Канал-МК**

Канал-МК - 100

Типоразмер (диаметр «D»
присоединительного сечения, мм):

• **100** • **160** • **250**
• **125** • **200** • **315**

Габаритные размеры

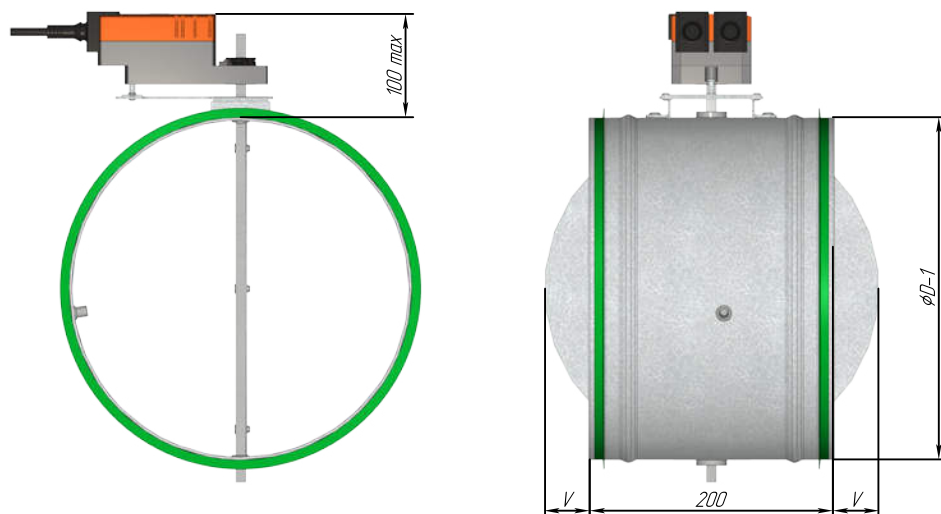


Типоразмер	Размеры, мм		Масса ¹⁾ , кг не более
	D	V	
КЛАБ-100	100	-	1,1
КЛАБ-125	125		1,3
КЛАБ-160	160		1,6
КЛАБ-200	200		2,0
КЛАБ-250	250	25	2,7
КЛАБ-315	315	55	3,1

¹⁾ Указана без привода.


Маркировка

Пример: Клапан канальный круглый КЛАБ; присоединительное сечение D = 160 мм; тип клапана ниппельный; исполнение общепромышленное; с ручным приводом; отсечной; без защиты от кражи:

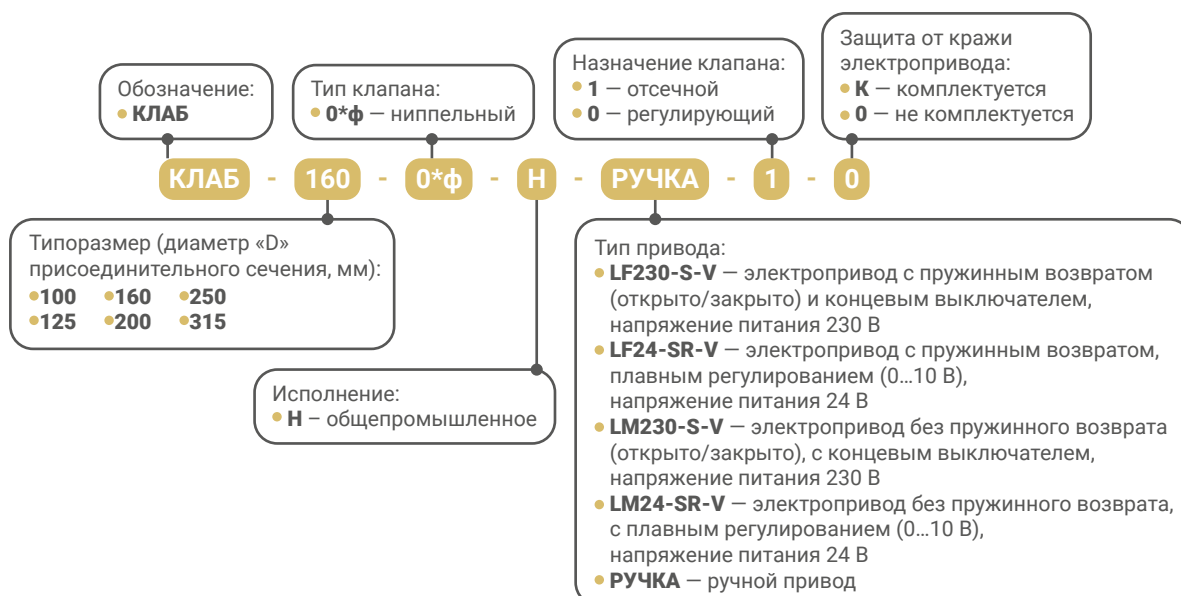


Аэродинамическое сопротивление


КЛАБ-100

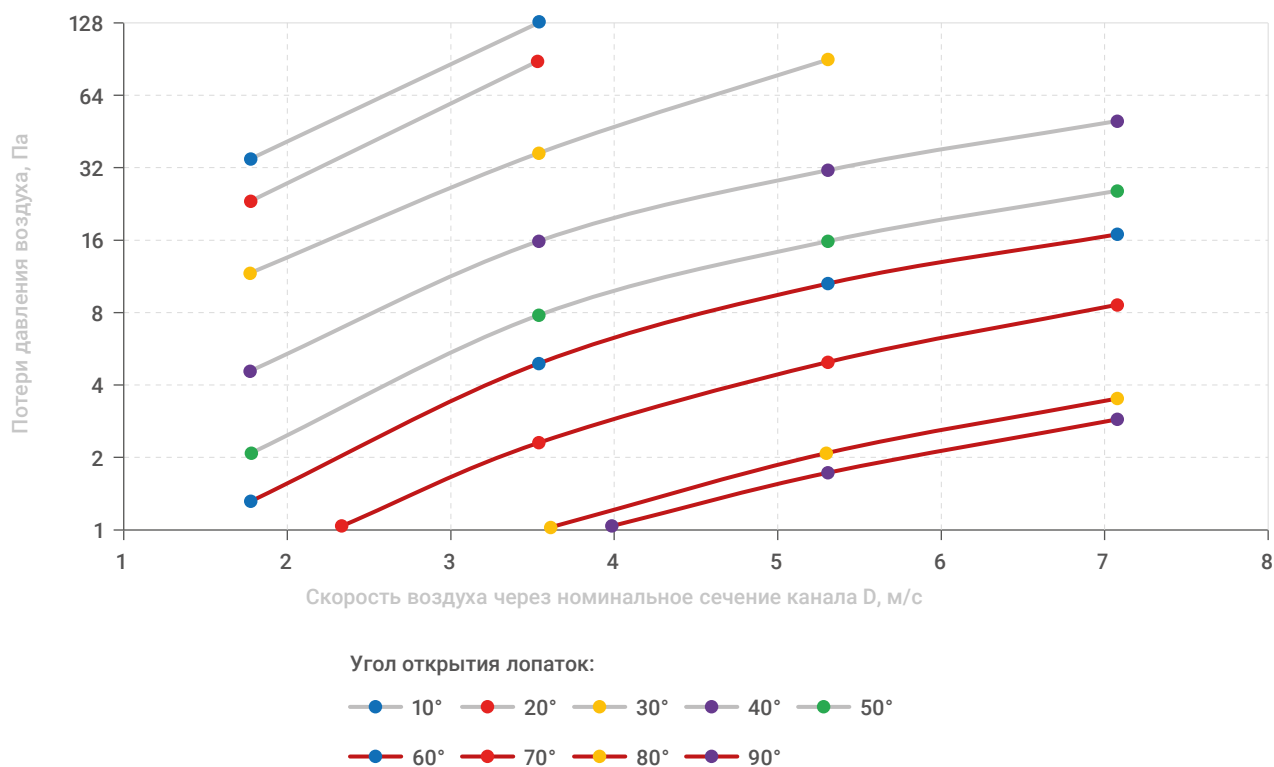


КЛАБ-125

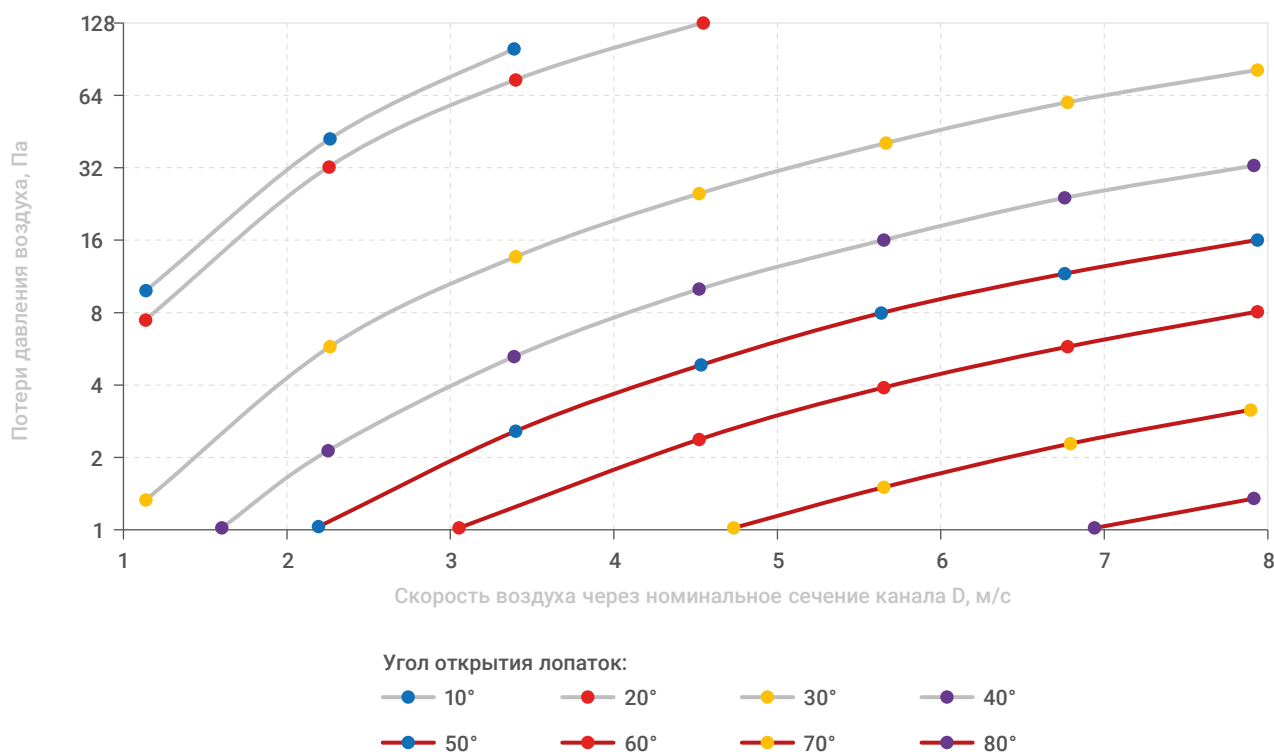


КЛАБ-160

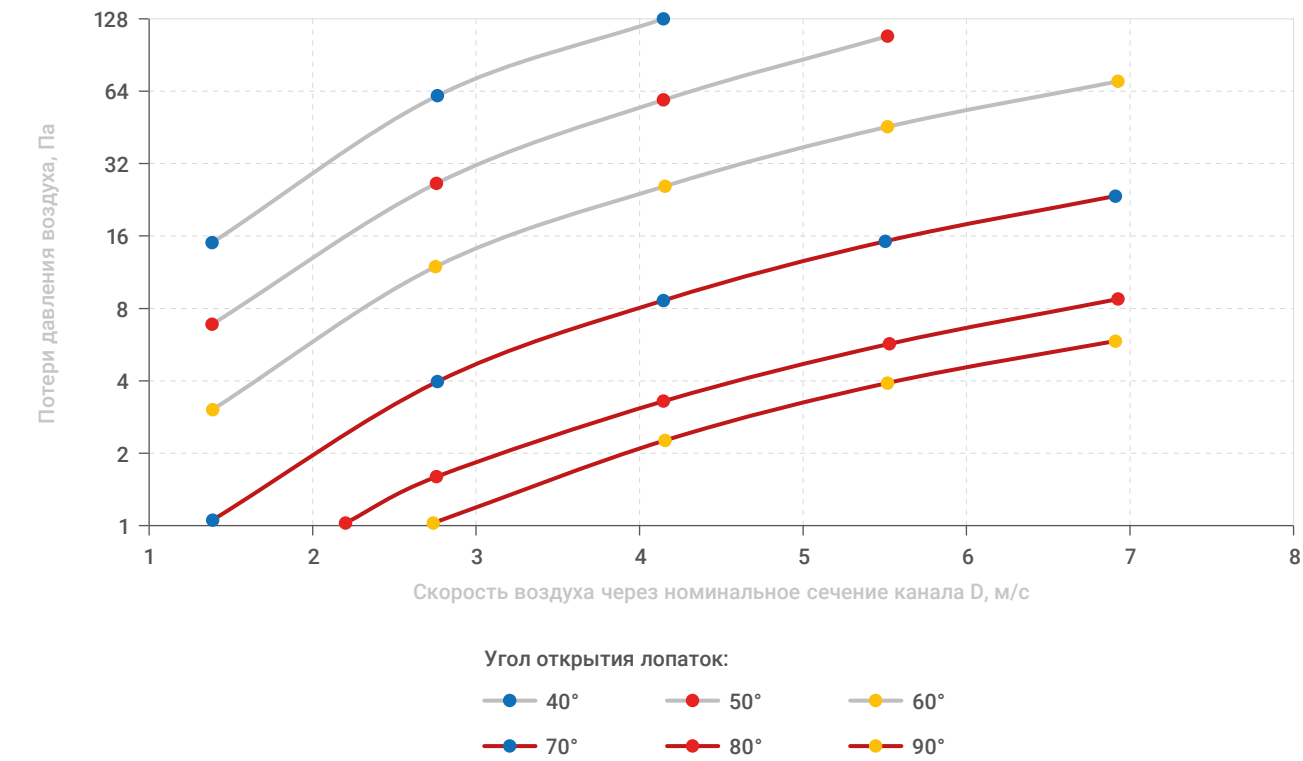

КЛАБ-200

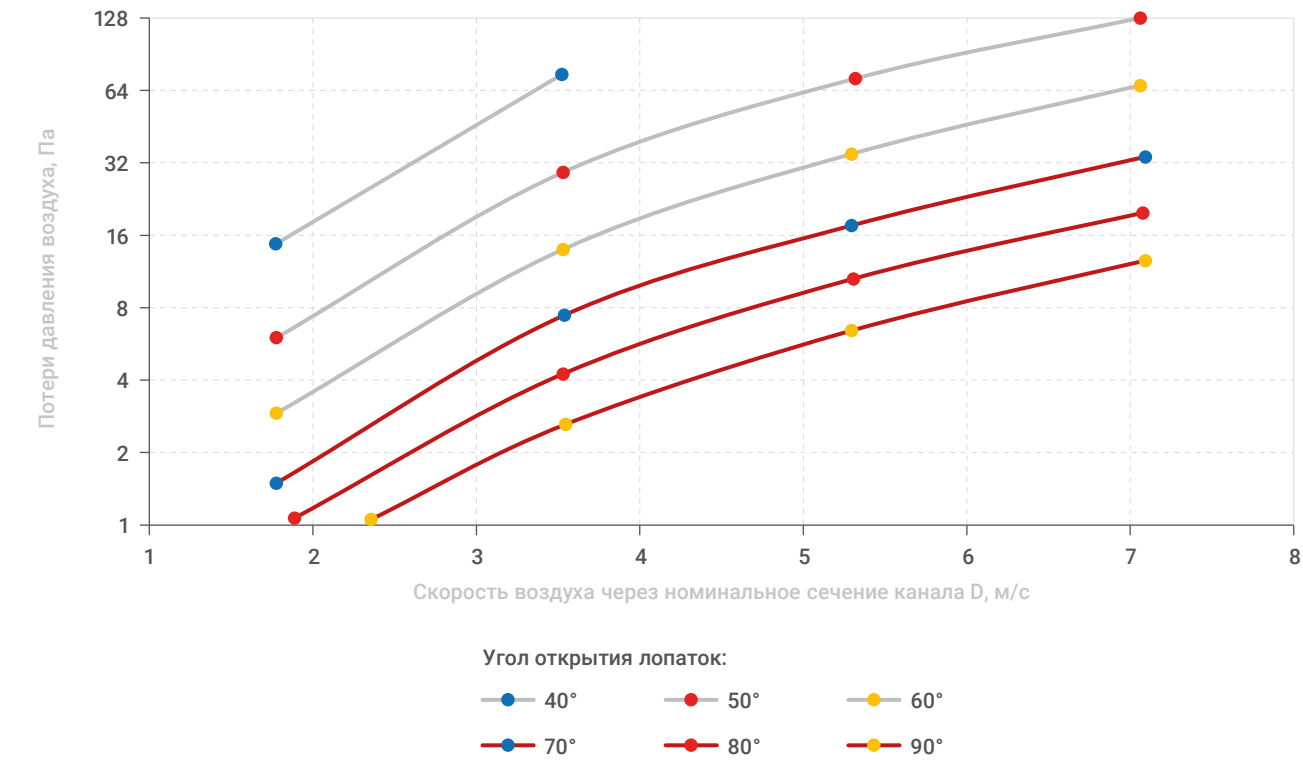

КЛАБ-250

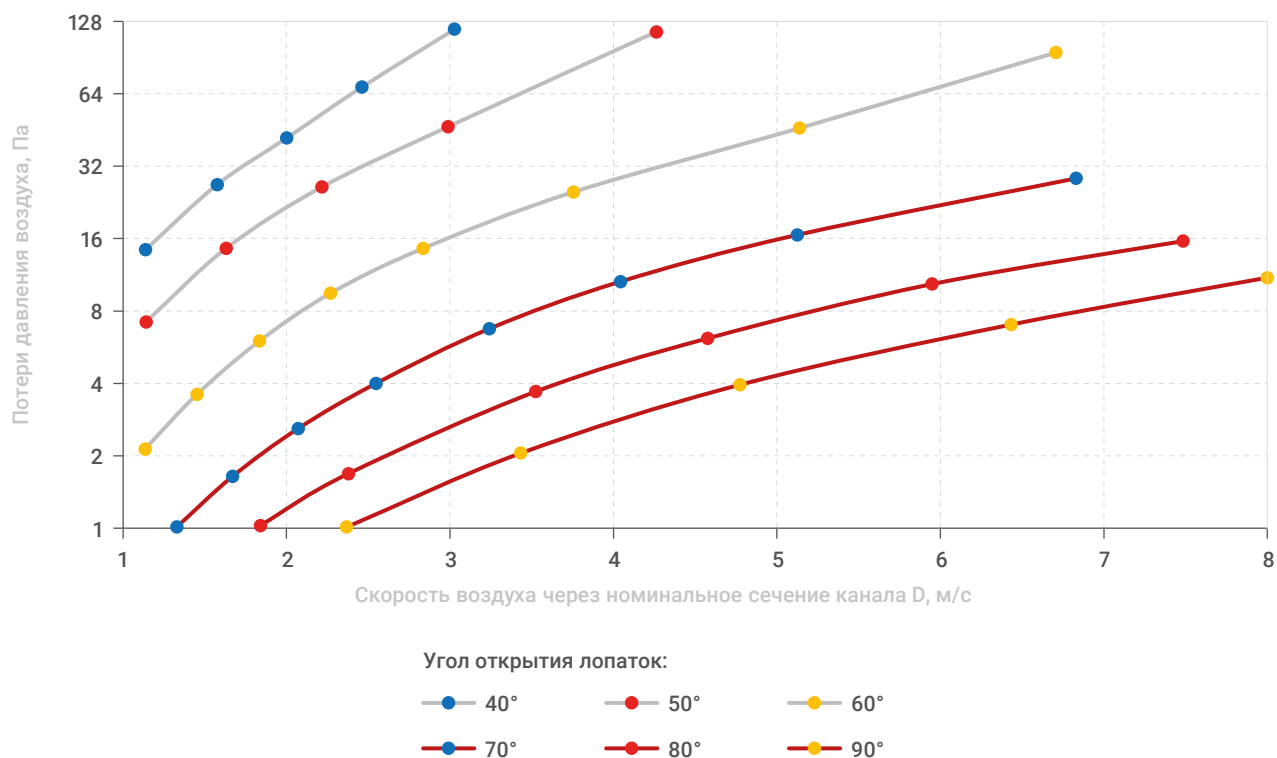

КЛАБ-315

